

Description des fonctions




- Détecteur de mouvement (PIR)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Peut être intégré facilement dans la domotique du bâtiment KNX
- Pour l'extérieur
- Pour montage mural et au plafond
- Capteur de température intégré
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables
- Réduction possible de la sensibilité
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Mesure de lumière mixte
- Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possible
- Fonction impulsions
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Montage possible sur boîtier encastré (60 mm)
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Éléments de réglage protégés
- Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus

Caractéristiques techniques


Tension de service KNX	Tension du bus, <10 mA
Plage de réglage	1 – 3000 lx
Couverture angulaire	300°
Protection anti-reptation	Ø 6 m
Type de montage	Montage mural et au plafond
Temporisation lumière	1 s - 60 min
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Couleur	Blanc
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 55

Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2 m	4 m	12 m
2,5 m	5 m	16 m
3 m	5 m	16 m
3,5 m	5 m	16 m
4 m	4 m	12 m

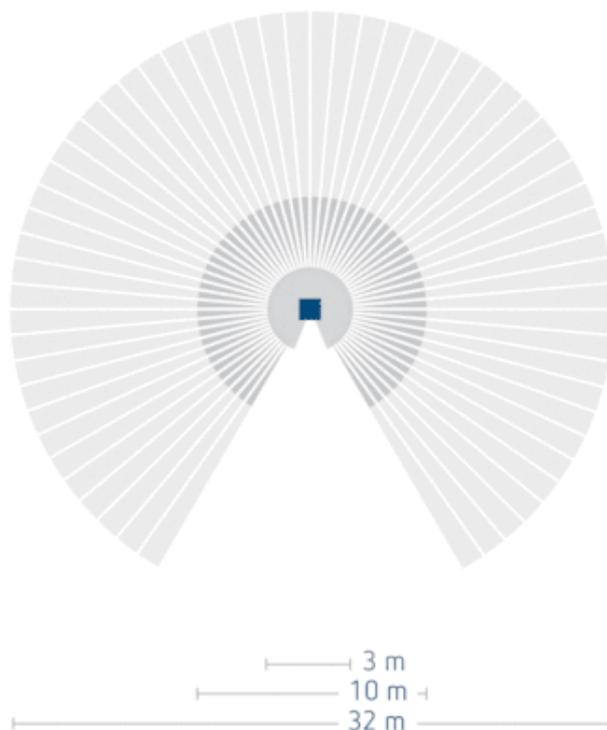

Plans d'encombrement

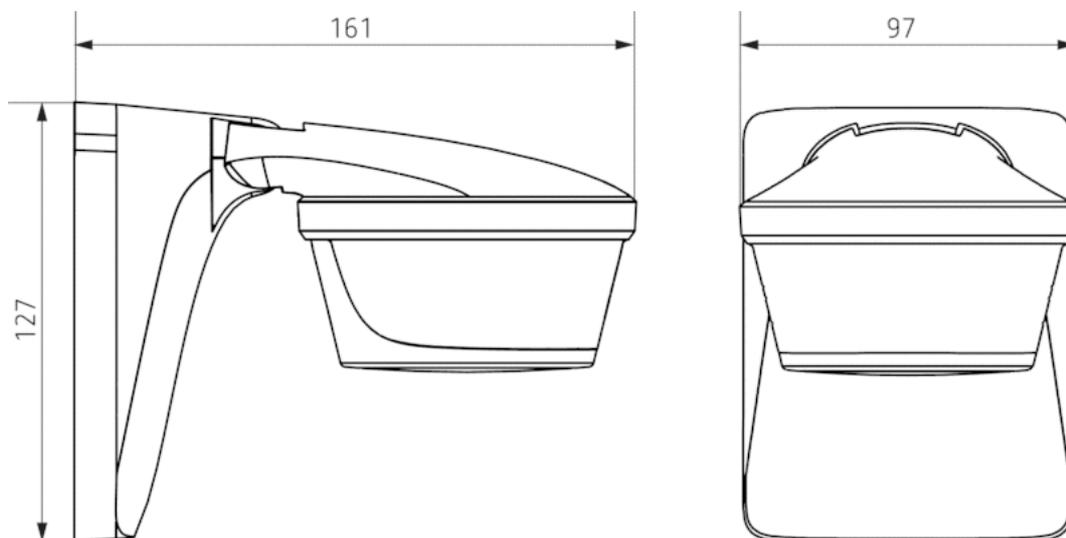

Accessoires

Fixation d'angle theLuxa P WH

- Réf.: 9070904
Détails ▶ www.theben.de



Entretoise pour fixation murale theLuxa P WH

- Réf.: 9070908
Détails ▶ www.theben.de



theSenda P

- Réf.: 9070910
Détails ▶ www.theben.de



Réf.: 1019610

theSenda S

- Réf.: 9070911
[Détails ► www.theben.de](http://www.theben.de)

