

## Description des fonctions



5 ans de garantie\*




- KNX Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection carrée à 360 ° (jusqu'à 100 m<sup>2</sup>) pour une planification fiable et facile
- 3 canaux d'éclairage et 2 canaux de présence
- 2 canaux d'éclairage C1, C2 avec 2 dispositifs de mesure de luminosité et canal d'éclairage C3 supplémentaire sans influence de la luminosité
- 2 canaux présence réglables individuellement
- Mesure de luminosité adaptative à 3 canaux
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour LED, lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mode de commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille
- Éclairage variable en mode de commutation avec fonction de veille
- La valeur de commutation ou de consigne de luminosité est réglable en lux via paramètres, objet ou télécommande
- Apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité
- Réglage du facteur de correction possible
- Temporisation de l'éclairage réglable via paramètres, objet ou télécommande
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation de la présence réglables
- Sensibilité de détection réglable
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève)
- Fonctionnalité de scènes
- Réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la nouvelle fonction « éco plus »
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Possibilité de montage en parallèle de plusieurs détecteurs en disposition Maître / Esclave ou Maître / Maître
- Télécommande utilisateur et télécommande de gestion (en option)
- Surveillance de local
- \* Selon les termes et conditions de la garantie, voir [www.theben.fr/garantie](http://www.theben.fr/garantie)

## Caractéristiques techniques



Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 9 mA
Hauteur de montage recommandée	2 – 3,5 m
Hauteur minimale	> 1,7 m
Plage de réglage	5 – 3000 lx
Couverture angulaire	360°
Type de raccordement	Bornes à ressort WAGO 243
Type de montage	Montage au plafond
Temporisation lumière	30 s – 60 min
Éclairage	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/ lampes à halogène, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s – 30 min / désactivé
Température ambiante	+0 °C ... +50 °C
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 40 (lorsqu'il est installé)

## Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m	–	144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m	–	400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m

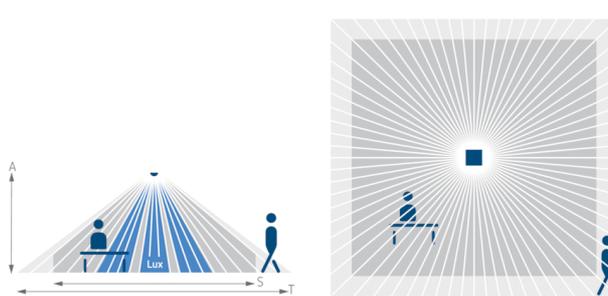

## Plans d'encombrement

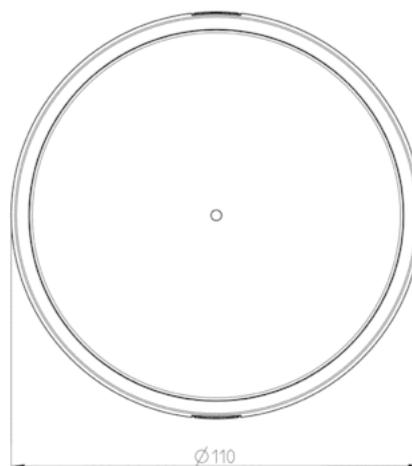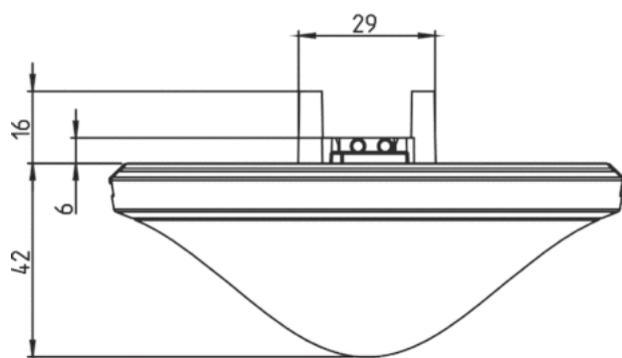

## Accessoires

### Boîtier saillie 110A WH

- Réf.: 9070912  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Boîtier saillie 110B WH

- Réf.: 9070918  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Réf.: 9070675  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Réf.: 9070910  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Réf.: 9070911  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Boîtier de montage au plafond 73A

- Réf.: 9070917  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



Réf.: 2079000

QuickSafe grille de protection

- Réf.: 9070531  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

